


# Premium Liberty CE

Zertifizierungsstelle 0497  
n°1525/07

**Beschreibung: Farbige Bitumenschindel**

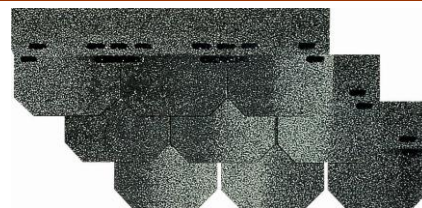

Bitumenmischung	-		<b>Oxidationsbitumen</b>	
Länge	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
Breite	EN 544	mm	<b>340</b>	<b>+/-3</b>
Materialstärke	-	mm	<b>3,1</b>	<b>+/-10%</b>
Sichtbare Fläche	-	mm	<b>145</b>	<b>-</b>

## **Physikalische-und Chemische Eigenschaften**

Gewicht	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>10,7</b>	<b>+/-8%</b>
Glasvliesträgereinlage	-	g/m <sup>2</sup>	<b>125</b>	<b>+/-10%</b>
Bitumengewicht	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	<b>-</b>
Granulatgewicht	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1400</b>	<b>+/-20%</b>
Mechanische Beständigkeit	EN 544	N/ 5 cm	<b>800/600</b>	<b>+/-15%</b>
Nagelbeständigkeit	EN 544	N	<b>120</b>	<b>+/-20%</b>
Granulatablösung	EN 544	-g	<b>0,5</b>	<b>+/-0,15</b>

## **Feuerklasse**

Klassifizierung nach	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
Klassifizierung nach	EN 13501-1	<b>E</b>

## **Verpackung**

Material	<b>Polyethylen</b>
Schindeln /Paket	<b>21</b>
m <sup>2</sup> /Paket	<b>3,05</b>
m <sup>2</sup> /Palette	<b>158,6</b>

Weitere Informationen über Unternehmen, Produkte und Verlegeanleitung auf der Website  
[www.tegolacandese.com](http://www.tegolacandese.com)

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacandese.com](mailto:info@tegolacandese.com)

**TEGOLA**<sup>®</sup>   
**CANADESE**

Unternehmen zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001